


1. Zapojení WiFi modulu AUX do komerčních kazetových jednotek (na foto model AMCA nové Y řady od r. 2022)

- k zapojení budeme potřebovat prodlužovací redukci (dodávanou samostatně)
6pin->5pin, krátké provedení bude stačit a standardní WiFi modul
- prodlužovací redukci zapojíme do konektoru s označením WiFi na řídicí desce kazetové jednotky a protáhneme ji ven skrze průchodku elektro boxu:





- připojíme WiFi modul k prodlužovací redukci a připevníme jej např. oboustrannou páskou vně elektro boxu na vhodně zvolené místo s nejlepším dosahem signálu:

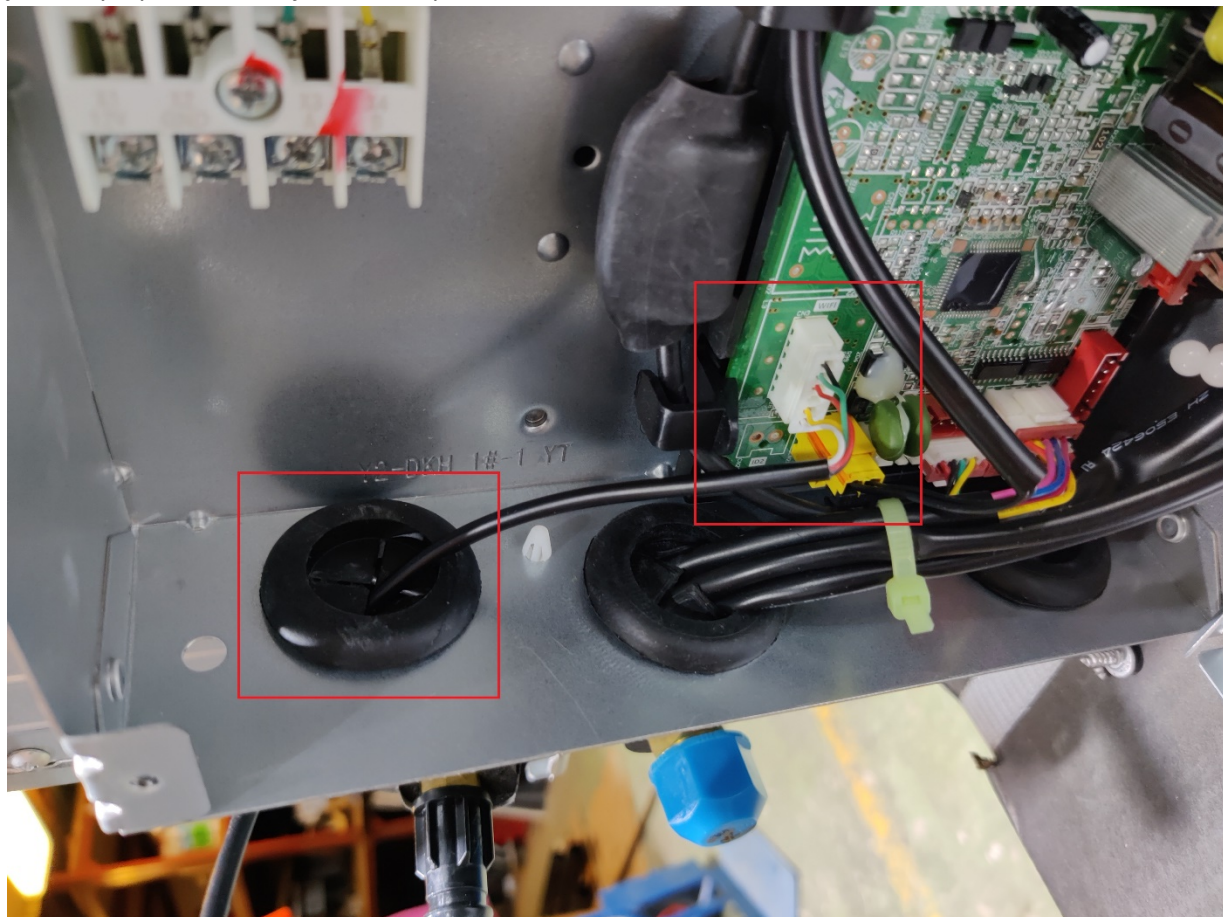


2. Zapojení WiFi modulu AUX do komerčních kanálových jednotek (na foto model AMSD)

- k zapojení budeme potřebovat prodlužovací redukci (dodávanou samostatně) 6pin->5pin, krátké provedení bude stačit a standardní WiFi modul
- prodlužovací redukci zapojíme do konektoru s označením WiFi na řídící desce kanálové jednotky:

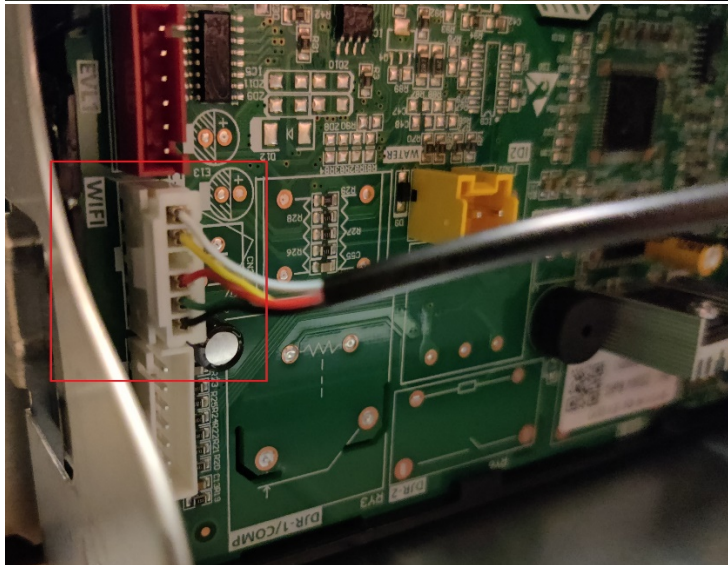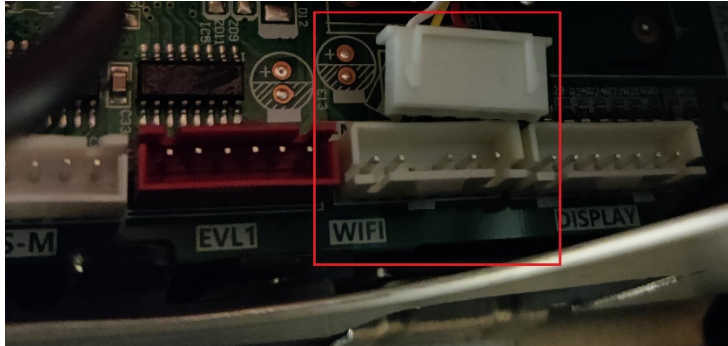

- poté spojíme prodlužovací redukci s konektorem na kabelu vedoucím z WiFi modulu:

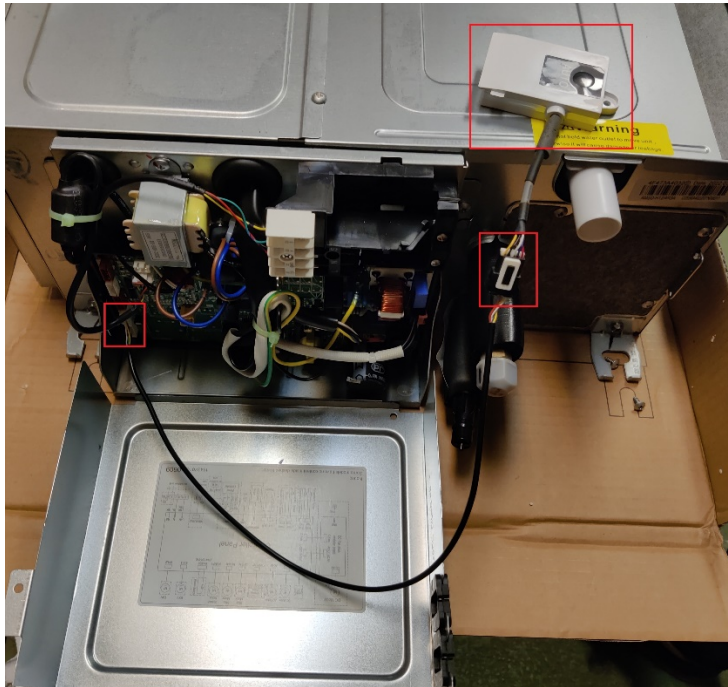


- kabel protáhneme průchodkami pro napájení a komunikaci jednotky s venkovní jednotkou a vytáhneme WiFi modul „ven z elektro boxu“:



- důvodem je dosažení pokud možno co nejlepšího signálu příjmu z WiFi routeru, WiFi modul připevníme např. oboustrannou páskou na vhodně zvolené místo s nejlepším dosahem signálu

3. Zapojení WiFi modulu AUX do komerčních podstropně-parapetních jednotek (na foto model ALCF-H18/NDR3HF)

- k zapojení budeme potřebovat prodlužovací redukci (dodávanou samostatně) 6pin->5pin, delší provedení a standardní WiFi modul
- prodlužovací redukci zapojíme do konektoru s označením WiFi na řídící desce podstropně-parapetní jednotky a protáhneme ji ven skrze průchodku elektro boxu:

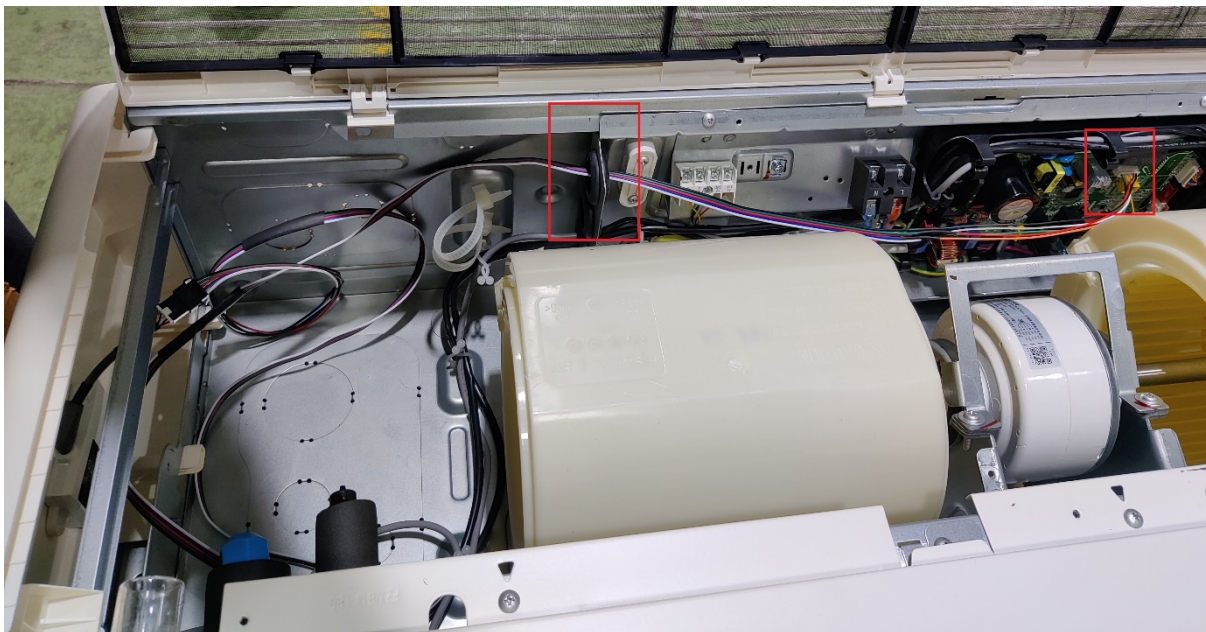

- připojíme WiFi modul k prodlužovací redukci a připevníme jej např. oboustrannou páskou vně elektro boxu na vhodně zvolené místo s nejlepším dosahem signálu, např. viz. foto vnitřní strana bočního krytu jednotky:

